

NUEVO

CAVE AUTOLEVEL 300-F

MORTERO AUTONIVELANTE DE BAJO ESPESOR

WWW.EUCLIDCHEMICAL.CL

DESCRIPCIÓN

Este producto se aplica en forma fluida en capas de bajo espesor para eliminar imperfecciones superficiales de losas, sobrelosas o radieres. Formulado en base a cemento y agregados de granulometría controlada, libre de yeso es indicado para crear un sustrato de alta resistencia mecánica, liso y nivelado sobre la que se pueda instalar un piso resiliente o flexible.

La fórmula incluye aditivos expansivos para controlar la retracción durante el proceso de fraguado. Posee además excelente resistencia al agrietamiento

APLICACIONES


Nivelación de superficies en losas, sobrelosas y radieres que requieran una superficie de alta resistencia mecánica y una terminación lisa libre de rugosidades e imperfecciones superficiales.

BENEFICIOS

- Alta resistencia mecánica
- Retracción compensada y buena resistencia al agrietamiento
- Acabados perfectos
- Corto tiempo de secado
- Aplicación de corto tiempo de fraguado y rápida puesta en servicio
- Compatibilidad con adhesivos para instalar pisos resilientes tipo vinílicos, alfombras, madera y cerámicos.

RENDIMIENTO

1,6-1,7 m²/kg mm.

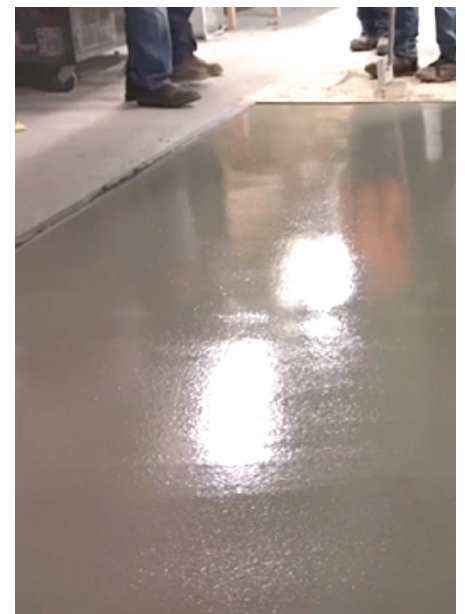

EUCLID CHEMICAL
CAVE



OFICINA PRINCIPAL
Santa Isabel 585,
Lampa



CONTACTO
(56-2) 2666 6581



E-MAIL
clienteschile@euclidchemical.com



SANTIAGO • CHILE

