

NUEVO

TINTE HORMIGÓN

TINTE SEMI TRANSPARENTE PARA HORMIGÓN

WWW.EUCLIDCHEMICAL.CL

¿QUE ES?

Es un tinte concentrado a base de agua compuesto por pigmentos de óxido de hierro y estables a los rayos UV que, cuando se aplica, da como resultado una superficie de hormigón semitransparente de aspecto natural.

TINTE HORMIGÓN no es un sellador, pero las superficies coloreadas se pueden sellar con selladores a base de agua o solventes como nuestro Cave Floorseal-S.

TINTE HORMIGÓN es una alternativa a los tintes base ácida.

APLICACIONES

Es recomendado para el uso en superficies tales como:

- Uso comercial o residencial.
- Albañilerías y Hormigones (sin pintar).
- Sistemas de muro de hormigón arquitectónico.
- Uso interiores y exteriores.
- Cubiertas de piscinas y terrazas.
- Pavimentos, patios y aceras.
- Pisos garajes residenciales.
- Prefabricados de hormigón.
- Puede usarse concentrado o diluido.

RENDIMIENTO

La cobertura variará dependiendo de la porosidad de la superficie, la punta del pulverizador y el efecto deseado. La cobertura media está entre 4,9 a 7,4 m²/L.


BENEFICIOS

- Base agua.
- No se pela, astilla, agrieta ni decolora.
- No contiene ácidos.
- No es reactivo, lo que lo hace un producto manejable y fácil para controlar los resultados finales de color.
- Puede ser sellado tan pronto seca.
- Bajo contenido de VOC (VOC: <50 g/L.) Cumple con las normas aplicables de gestión de la calidad del aire.

INSTRUCCIONES DE USO

Mezclado y Aplicación

Añadir 1 parte de TINTE HORMIGÓN con 3 partes de agua y mezclar bien hasta homogeneidad. Aplicar uniformemente con un pulverizador de bomba, agitando periódicamente para evitar que los pigmentos se separen. Evite la formación de charcos. Deje que la losa se seque completamente antes de sellar.

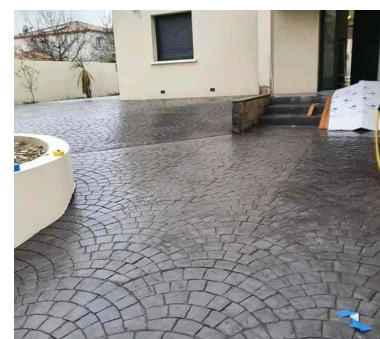

COLORES DISPONIBLES



EUCLID CHEMICAL
CAVE



OFICINA PRINCIPAL
Santa Isabel 585,



CONTACTO
(56-2) 2666 6500



E-MAIL
clienteschile@euclidhchemical.com



SANTIAGO • CHILE

